



BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG FÜR GlasLine *deluxe* SYSTEMSCHILDER

1. Schildaufbau

1.1 Rückansicht

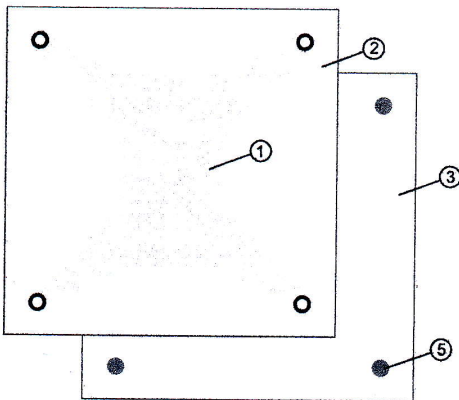

1.2 Seitenansicht

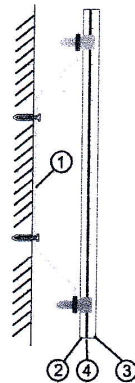

- ① Grundplatte V2A
- ② Acrylglascheibe
- ③ Echtglas-Abdeckscheibe
- ④ Beschriftungsfolie
- ⑤ Edelstahlstifte auf Glasscheibe

2. Funktionsweise

- 2.1 Grundplatte ① muß plan an der Wand angeschraubt werden und dient als Halterung aller Schildelemente (②-④)
- 2.2 Abdeckscheibe aus Echtglas ③ wird mit einer Beschriftungsfolie ④ und der Acrylglascheibe ② bestückt.
 (Vorher an der Acrylglascheibe die beiderseitige Schutzfolie entfernen).
 Arretierung erfolgt über die 4 Edelstahlstifte ⑤.
- 2.3 Sandwich aus Glasscheibe ③ / Einlage ④ / Acrylglascheibe ② wird mittels Edelstahlstifte ⑤ auf die an die Wand geschraubte Grundplatte aufgesteckt.

! ACHTUNG wichtig !


Bei Entfernen der Glasscheibe ③ von der Edelstahlgrundplatte ① immer jede Ecke bzw. Stift einzeln abziehen.
 Dazu den mitgelieferten Ablösehebel benutzen. Den Ablösehebel zwischen Edelstahlhalterung und Acrylglascheibe in Höhe der Steckverbindung schieben und die Scheibe nach vorn drücken.

Niemals versuchen komplette Scheibe von der Grundplatte zu ziehen!



3. Montage

- 3.1 Grundplatte ① aus Edelstahl mittels der mitgelieferten Schrauben und Dübel an der Wand befestigen.
 Mit Hilfe einer Wasserwaage die Grundplatte ① durch die Langlöcher justieren.



- 3.2 Echtglasscheibe ③ mit 4 Edelstahlstiften ⑤
 + Beschriftungseinlage ④
 + Acrylglascheibe ② zusammenfügen

